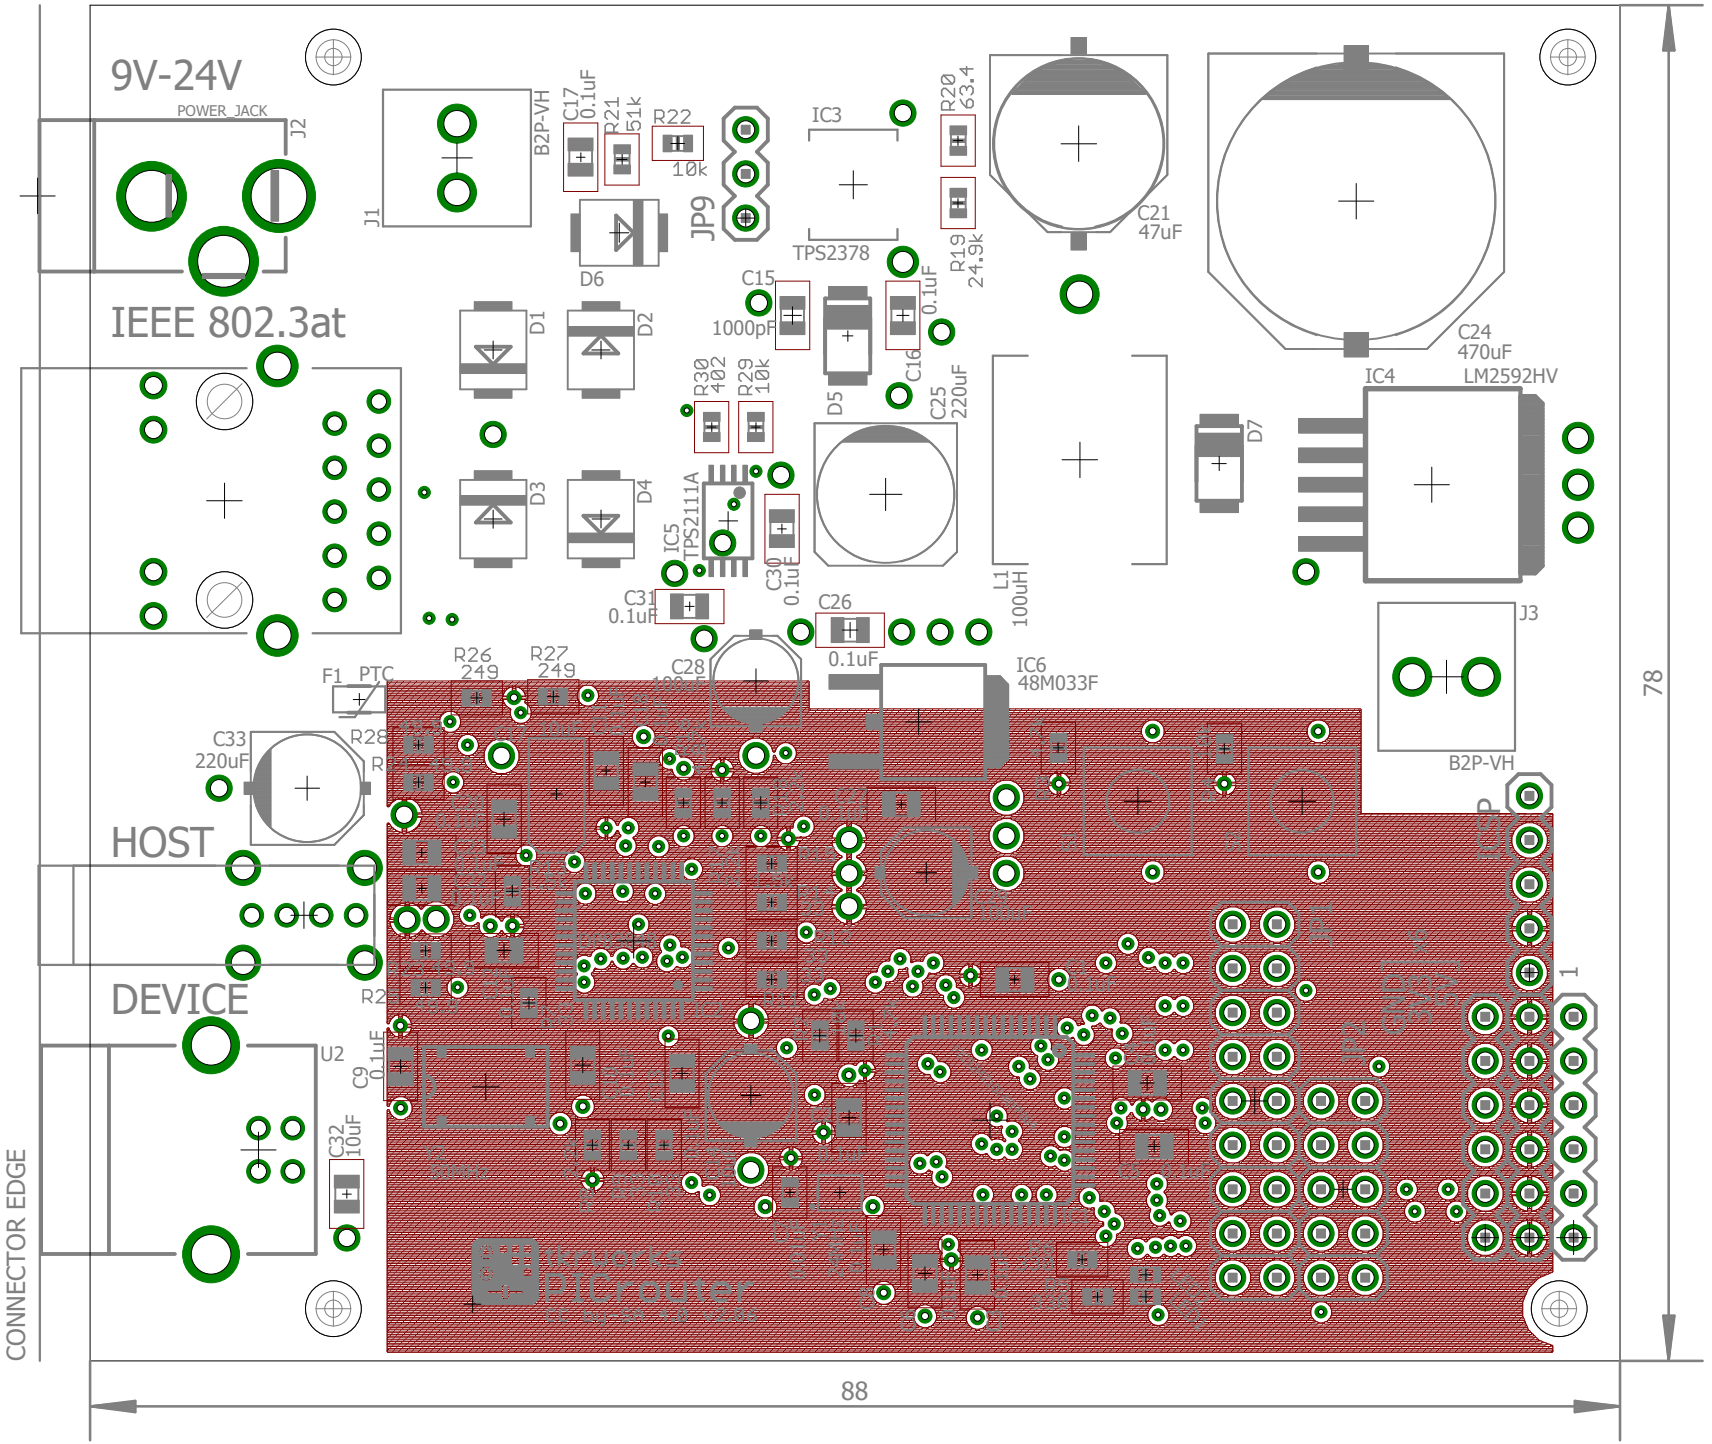
9V-24V
POWER_JACK
J2
IEEE 802.3at
HOST
DEVICE
CONNECTOR EDGE
J1
B2P-VH
C17
0.1uF
R21
51k
R22
10k
JP9
D6
D1
D2
D3
D4
IC3
TPS2378
R20
63.4
R19
24.9k
C21
47uF
C15
1000pF
C16
0.1uF
D5
C25
220uF
R30
402
R29
10k
IC5
TPS2111A
C30
0.1uF
C31
0.1uF
C26
0.1uF
L1
100uH
D7
C24
470uF
IC4
LM2592HV
J3
B2P-VH
IC6
48M033F
F1 PTC
R26
249
R27
249
C28
C33
220uF
R28
C9
0.1uF
U2
C32
10uF
78
88